



※イメージ写真です。

フッ素配合新素材

大理石をイメージした素材感。そのキレイが、長く続く。

もちろんお掃除性にこだわって。

はっ水・はっ油成分を表面だけでなく素材に練り込んでいるので、汚れが付きにくく、キレイが長持ち。

アクアマール人造大理石浴槽

素材を何層にも重ねる配合技術により、大理石ならではの深みや奥行き感のある柄を表現。ひとつひとつ異なる表情を持った浴槽です。

FRP / アクアマール人造大理石 / はっ水・はっ油成分

保温浴槽Ⅱ

5時間経っても2.5℃以内の湯温低下^{※1※2}

遅く帰ってきても、温かいお風呂がお出迎え。

風呂フタ断熱材厚み：20mm
断熱材厚み：20～40mm

○浴槽内の湯温変化

5時間経っても2.5℃以内の湯温低下

〔浴槽内の湯温変化の実験条件〕
 ※1：JIS高断熱浴槽（JIS A 5532 浴槽）基準
 周囲環境温度：10℃/浴槽水量：深さ70%/測定開始湯温：40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内
 ※2：湯温低下に関するご注意
 浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なります。
 以下の場合、湯温が表示値より低下します。
 ・循環金具を取り付けた場合。・浴槽内の湯を循環させることで凍結を防止するタイプの追い焚き付き給湯機をご使用の場合。
 ※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

スミピカフロア

コーナー部分に目地がないので床のスミまでラクに拭けます。

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。

スポンジを滑らせやすい同一方向のグリッドパターン。

スミピカフロアは、床の端が立ち上がった構造で、防水性に優れています。さらに汚れがたまりにくいので、キレイが続きます。


さざっと排水口

- 集める 水の流れて髪の毛を中央に
- 捨てる 髪の毛はさざっとゴミ箱へ

髪の毛が集まりやすく、捨てやすい形状の樹脂製ヘアキャッチャー。排水口のお掃除も簡単にできます。



●2枚折りドア
*スチロール面材(半透明)

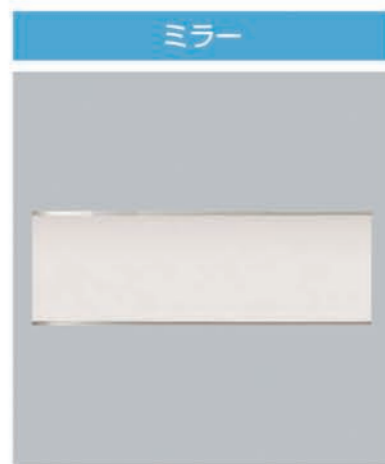

●セミワイドミラー



●ライトシェルフ
*2段



●ウェーブカウンター



●ソケットレス水栓
*メタルハンドル



●メタルシャワーヘッド




●握りバー兼用スライドバー
*メタル



●ブライト照明
*蛍光灯・2灯



●タオル掛けA
*ホワイト

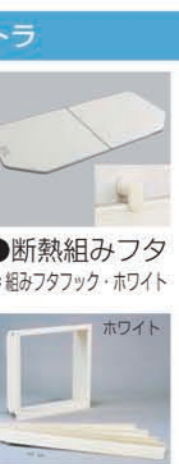

●フリーサイズ窓枠
*1m×4本



●物干しバー
*追加用・1本


快適空間のためにこだわり抜いたバスルーム。

壁 柄

Cグレード



Dグレード

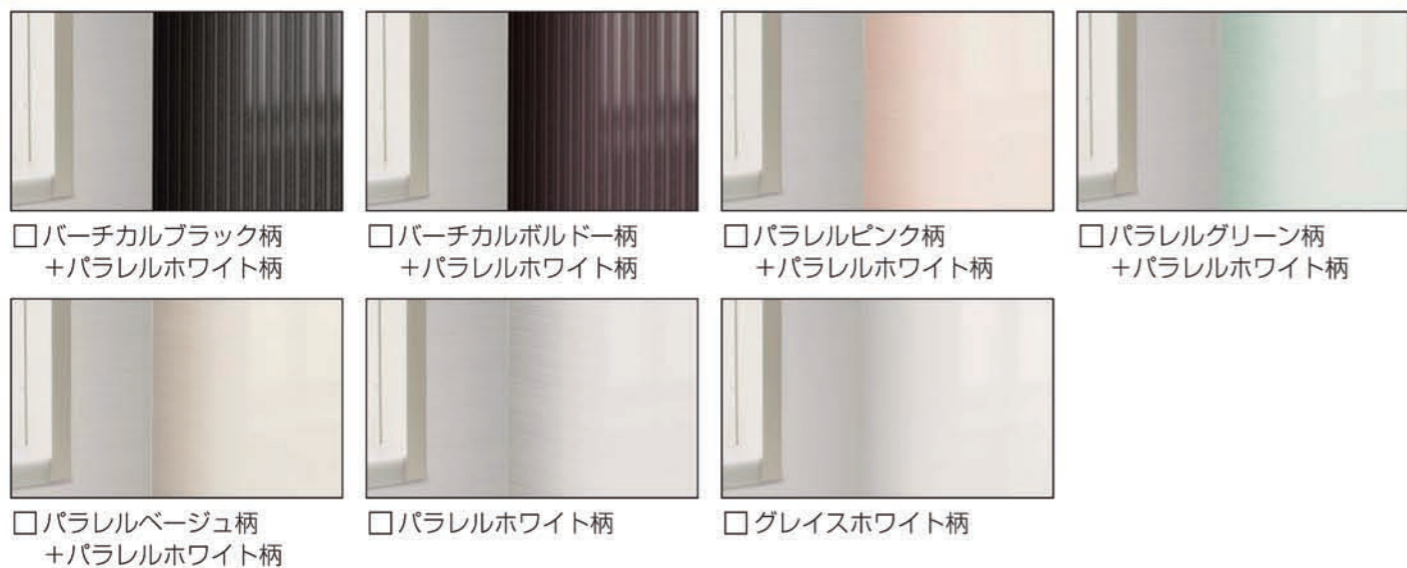

浴 槽

浴槽形状



エプロン



アクアマール人造大理石浴槽




床

スミピカフロア



カウンター

ウェーブカウンター

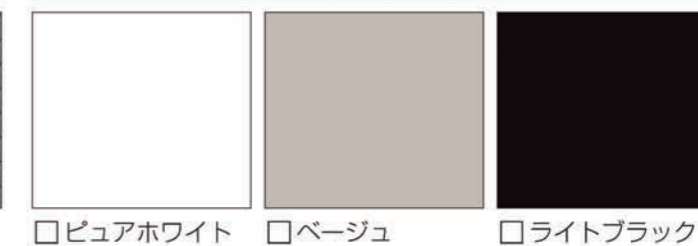


収納棚

ライトシェルフ (2段)



水 栓

ソケットレス水栓

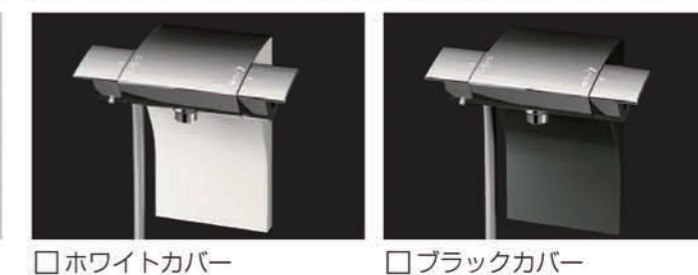

お好みのカラーへコーディネートできます。